MINIRAMPA
DA BANCHINA CON UNGHIA A RAGGIO

INFO

Modello BRIDGE – URM-EX

Idonea per il carico posteriore degli autocarri, è di fatto un ponte tra la zona di carico e la superficie di un veicolo, atto a livellarne le differenze di altezza e spazio.

1. Telaio
2. Pianale
3. Unghia rotante
4. Respingenti paracolpi in gomma
5. Supporto unghia
6. Parapetti (optional)

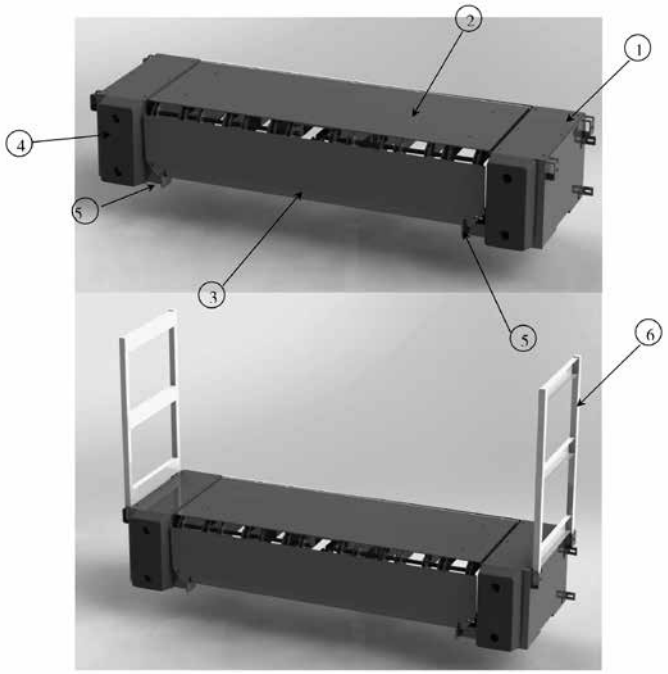

DESCRIZIONE TECNICA

Rampa elettroidraulica di carico con unghia rotante
· Struttura costituita da telaio autoportante in acciaio elettrosaldat(banchina.
· Unghia di appoggio basculante in acciaio sp.120/10, incernierata al pianale ad unghia intera. La lunghezza dell'unghia è di 360 mm.
· Pianale superiore in lamiera di acciaio bugnata sp. 60/10, antiscivolo, rinforzato, nella parte sottostante, opportune costole. Spondine laterali di sicurezza anticesoiamento sono fissate al pianale
· Segnalazioni laterali colorate a strisce gialle/nere indicanti il movimento della rampa.
· Verniciatura a polveri epossidiche, colore Blu Ral 5010, di elevata resistenza, previo decapaggio e fosfatazione dei materiali
· Respingenti paracolpi in gomma imbullonati al telaio della rampa
· Azionamento della rampa a mezzo di due cilindri idraulici: uno a semplice effetto per l'escursione del pianale e uno a doppio effetto per la rotazione dell'unghia di appoggio.
· Centralina oleodinamica posizionata sotto il pianale di carico, avente le seguenti caratteristiche:
- potenza : 0,75 Kw
- tensione nominale : 400V, 50 Hz
- assorbimento : 400 V – 1,8 A
- giri : 2800 giri/min.
- cos φ : 0,84
· Quadro di comando con sezionatore, spia di segnalazione e un unico pulsante che comanda la salita e la discesa del pianale.
· Grado di protezione quadro comandi IP 54
· Cavo di collegamento quadro e alla centralina in dotazione, lunghezza mt. 10
· Comandi in bassa tensione 24 V.
· Portata Kg. 6000 – in conformità alla EN 1398
· La padana può essere corredata da parapetti (è da richiedere non è nella configurazione standard).
· È possibile avere la pompa coperta in modo che si eviti che sia sotto le intemperie (è da richiedere non è nella configurazione standard).

SICUREZZA

· In caso di accidentale mancato appoggio della rampa provocato, ad esempio, dall'improvviso allontanamento del veicolo dalla banchina, la sicurezza è garantita da un blocco idraulico (valvola paracadute) che arresta la discesa del pianale in presenza di un carico superiore ai 300 Kg. e/o in caso di rottura della tubazione oleodinamica di alimentazione del pistone centrale
· Dispositivo di sicurezza per operazioni di ispezione e/o manutenzione sotto la rampa mediante asta di sostegno del pianale.
· Spondine laterali anticesoiamento.

Progettata e costruita in conformità alle vigenti normative : Marchio CE (Direttiva Macchine),
Norma Europea EN 1398

SCANSIONA IL QR CODE DEL PRODOTTO

Via Valtesino Km 4,500, 63065 Ripatransone (AP)
Ph. 0735 9077 • www.arcoindustrie.it • info@arcoindustrie.it

SEGUICI SUI SOCIAL

MINIRAMPA
DA BANCHINA CON UNGHIA A RAGGIO

TIPOLOGIE ED INGOMBRI DELLA MINIRAMPA

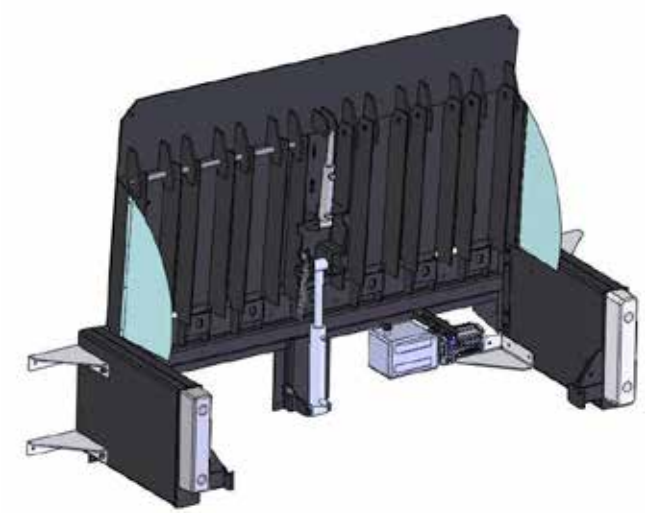

MINIRAMPA IDRAULICA CON PORTARESPINGENTI LARGHEZZA 120mm

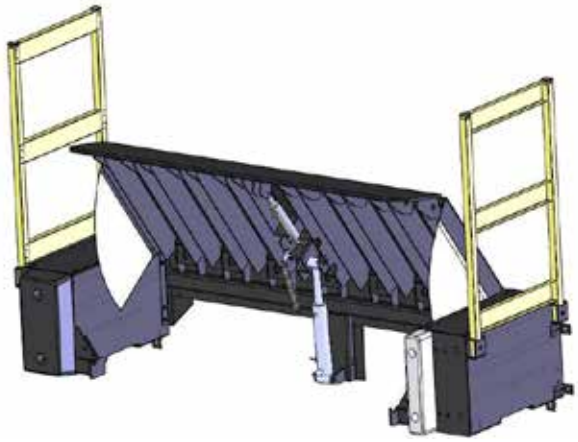

MINIRAMPA IDRAULICA CON PORTARESPINGENTI LARGHEZZA 350mm
PARAPETTI DISPONIBILI COME OPTIONAL ESCLUSIVAMENTE PER LA VERSIONE 350mm

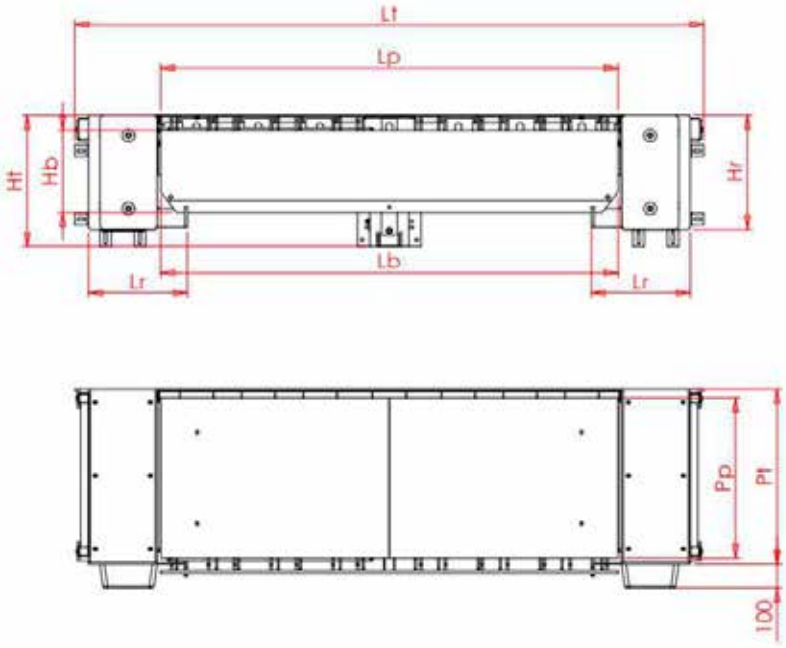

TIPOLOGIA MINIRAMPA	BR 2003 1S (120mm)	BR 2003 1S (350mm)	BR 2203 1S (120mm)	BR 2203 1S (350mm)	BR 2007 1S (120mm)	BR 2007 1S (350mm)	BR 2207 1S (120mm)	BR 2207 1S (350mm)
Larghezza rampa Lt	2390	2750	2590	2950	2270	2750	2470	2950
Altezza rampa Ht	620	620	620	620	574	574	574	574
Lunghezza rampa Pt	375	365	375	365	775	765	775	765
Altezza portaresp. Hr	615	575	615	575	615	500	615	500
Larghezza portaresp. Lr	252	432	252	432	252	432	252	432
Larghezza Pianale Lp	2000	2000	2200	2200	2000	2000	2200	2200
Lunghezza pianale Pp	300	300	300	300	700	700	700	700
Lunghezza Becco Lb	2000	2000	2200	2200	2000	2000	2200	2200
Larghezza Becco Hb	360	360	360	360	360	360	360	360

Con riserva di apportare modifiche tecniche

SCANSIONA IL QR CODE DEL PRODOTTO

Via Valtesino Km 4,500, 63065 Ripatransone (AP)
Ph. 0735 9077 • www.arcoindustrie.it • info@arcoindustrie.it

SEGUICI SUI SOCIAL