SCHEDA PRODOTTO

PORTA RAPIDA AVVOLGIMENTO

AUTORIPARANTE RIPAR

COLORI DISPONIBILI TELI STANDARD

CARATTERISTICHE

La porta rapida ad arrotolamento modello RIPAR unisce alla versatilità un nuovo concetto di chiusura, con controllo e regolazione automatica della velocità. Di aspetto accattivante, la porta modello RIPAR rappresenta il fiore all'occhiello della nostra produzione. Punto di forza della porta è la ricollocazione del telo all'interno delle guide verticali, quando fuoriuscito a seguito di urti o incidenti. La gamma RIPAR rappresenta a giusta soluzione per utilizzo in ambito alimentare, camere refrigerate, magazzini, settore farmaceutico, industria chimica, ecc.

SISTEMA AUTORIPARANTE

Configurazione standard ricca di accessori: fotocellule di sicurezza, sensore anti-inceppamento telo, pulsante di emergenza STOP, asta di sblocco manuale per apertura di emergenza.
Inverter di precisione per la regolazione della velocità, controlli pre-cablati. Velocità di apertura fino a 2,5 m/sec.

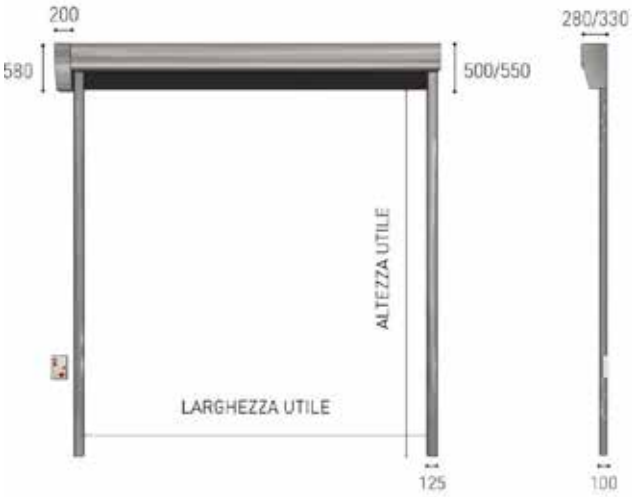

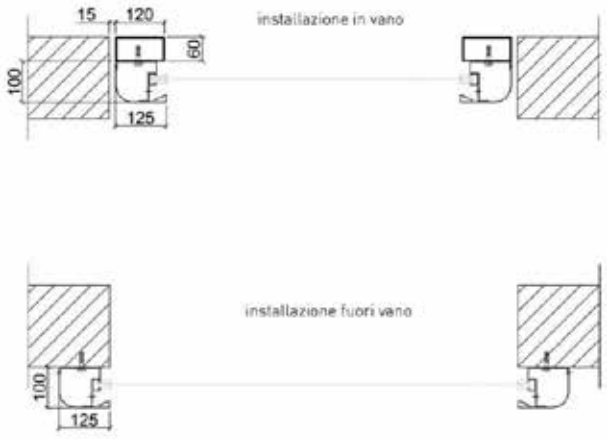

SCANSIONA IL QR CODE DEL PRODOTTO

Via Valtesino Km 4,500, 63065 Ripatransone (AP)
Ph. 0735 9077 • www.arcoindustrie.it • info@arcoindustrie.it

SEGUICI SUI SOCIAL

PORTA RAPIDA AVVOLGIMENTO

AUTORIPARANTE RIPAR

DATI TECNICI

Ambito di applicazione: interno/esterno

Dimensioni massime vano passaggio: 6000 L x 5400 H mm

Classe di resistenza al vento EN 12424: dimensioni utili fino a 6000 L x 5400 H mm classe 1 / dimensioni utili fino a 5500 L x 5400 H mm classe 2 / dimensioni utili fino a 4500 L x 5000 H mm classe 3 / dimensioni utili fino a 3000 L x 3000 H mm classe 4.

Velocità d'esercizio: fino a 2,5 m/sec – 0,8 m/sec, regolabile

Temperatura d'esercizio: utilizzabile in ambienti con temperature da +5°C a + 70°C

Struttura EN 12604: standard acciaio zincato , opzionali acciaio inossidabile AISI 304-316, verniciata a polvere

Rullo principale: standard acciaio zincato , opzionale acciaio inossidabile AISI 304

Quadro di comando: standard IP55 metallico, opzionale verniciato a polvere, IP 55 acciaio inossidabile AISI 304-316, PVC IP66

Posizione del motore: standard laterale SX/DX , opzionale frontale SX/DX

Telo: standard cloruro di polivinile (PVC) 900 g/m2 spessore 0,9 mm, opzionale PVC coibentato 1300 g/m2 spessore 3 mm

Finestratura: una fila di oblò, cad. L 850 x H 300 mm trasparenti

Sistema operativo: scheda logica con inverter monofase 230V

Regolazione posizione telo: finecorsa meccanico

Motore EN 12604: motore trifasico con freno positivo, IP54

Dispositivi di sicurezza EN 12453: standard fotocellule ad infrarossi e sensori anti-inceppamento telo opzionali coppia di barriere fotoelettriche, radar a microonde

Apertura di emergenza: standard asta di sblocco manuale, opzionali contrappeso con apertura automatica o intenzionale (verificare eventuali possibili limitazioni), batteria tampone UPS

SCANSIONA IL QR CODE DEL PRODOTTO

Via Valtesino Km 4,500, 63065 Ripatransone (AP)
Ph. 0735 9077 • www.arcoindustrie.it • info@arcoindustrie.it

SEGUICI SUI SOCIAL