RAL 9016 | RAL 1013 | RAL 5015 | RAL 5010

RAL 1003 | RAL 2004 | RAL 7035 | RAL 7038

RAL 7037 | RAL 6026 | RAL 3002 | RAL 9005

RAL 9006

COLORI DISPONIBILI TELI STANDARD

CARATTERISTICHE

La porta rapida ad avvogimento R3000 rappresenta una eccellente soluzione per vani di piccole/medie dimensioni. La presenza di profili di irrigidimento conferiscono stabilità e resistenza al vento.
Configurazione standard ricca di accessori: fotocellule di sicurezza, bordo di sicurezza wireless, pulsante di emergenza STOP, asta di sblocco manuale per apertura di emergenza.
Motoriduttore per uso intensivo, controlli precablati, velocità di apertura fino a 1,2 m/sec

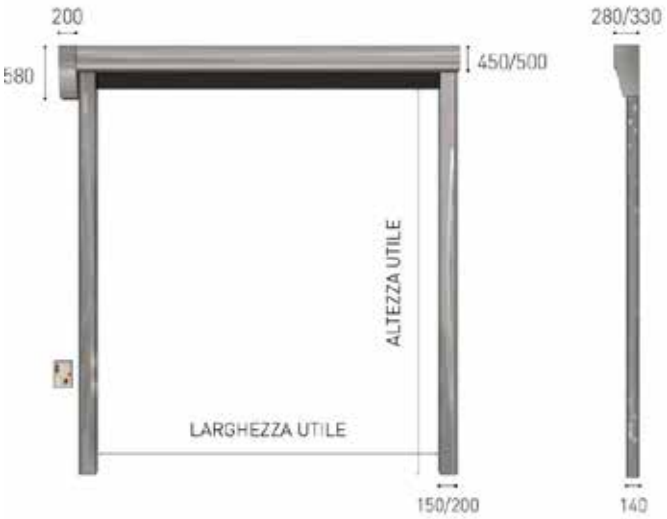

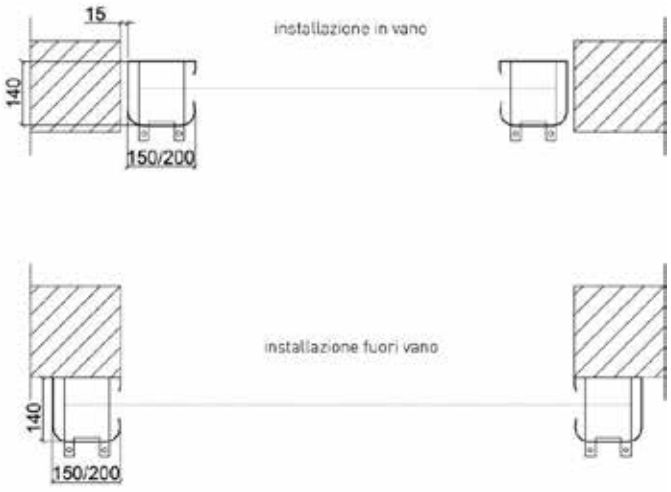

SCANSIONA IL QR CODE DEL PRODOTTO

Via Valtesino Km 4,500, 63065 Ripatransone (AP)
Ph. 0735 9077 • www.arcoindustrie.it • info@arcoindustrie.it

SEGUICI SUI SOCIAL

DATI TECNICI

Ambito di applicazione: interno/esterno

Dimensioni massime vano passaggio: 6000 L x 5400 H mm

Classe di resistenza al vento EN 12424: dimensioni utili fino a 6000 L x 5000 H mm classe 1 / dimensioni utili fino a 3000 L x 3000 H mm classe 2

Velocità d'esercizio: apertura/chiusura fino a 1,2 m/sec

Temperatura d'esercizio: utilizzabile in ambienti con temperature da +5°C a + 70°C

Struttura EN 12604: standard acciaio zincato , opzionali acciaio inossidabile AISI 304-316, verniciata a polvere

Rullo principale: standard acciaio zincato, opzionale acciaio inossidabile AISI 304

Quadro di comando: standard IP55 metallico, opzionale verniciato a polvere, IP 55 acciaio inossidabile AISI 304-316, PVC IP66

Posizione del motore: standard laterale SX/DX , opzionale frontale SX/DX

Telo: standard cloruro di polivinile (PVC) 900 g/m2 spessore 0,9 mm, opzionale PVC coibentato 1300 g/m2 spessore 3 mm

Finestratura: una sezione orizzontale 550 H mm trasparente

Sistema operativo: standard scheda logica con contattori trifase 230V/400V opzionale scheda logica con inverter monofase 230V

Regolazione posizione telo: finecorsa meccanico

Motore EN 12604: motore trifasico con freno positivo, IP54

Dispositivi di sicurezza EN 12453: standard fotocellule ad infrarossi e bordo sensibile wireless opzionali coppia di barriere fotoelettriche, radar a microonde

Apertura di emergenza: standard asta di sblocco manuale, opzionali contrappeso con apertura automatica o intenzionale (verificare eventuali possibili limitazioni), batteria tampone UPS (solo in presenza di inverter)

SCANSIONA IL QR CODE DEL PRODOTTO

Via Valtesino Km 4,500, 63065 Ripatransone (AP)
Ph. 0735 9077 • www.arcoindustrie.it • info@arcoindustrie.it