PORTA RAPIDA IMPACCHETTAMENTO

P3000

COLORI DISPONIBILI TELI STANDARD

CARATTERISTICHE

La porta rapida ad impacchettamento modello P3000 rappresenta la soluzione ideale per vani di medie / grandi dimensioni, soprattutto quando è necessario dover contare su una resistenza al vento notevole.
Vasto ambito di applicazioni: Settore industriale in generale, hangar e garage, siti di compostaggio e baie di carico/scarico, compartimentazione di aree interne, ripari agricoli, ecc.
Elevata resistenza a pressioni/depressioni, motoriduttore per utilizzo intensivo, logica completamente automatica o uomo-presente, velocità di apertura fino a 1 m/sec

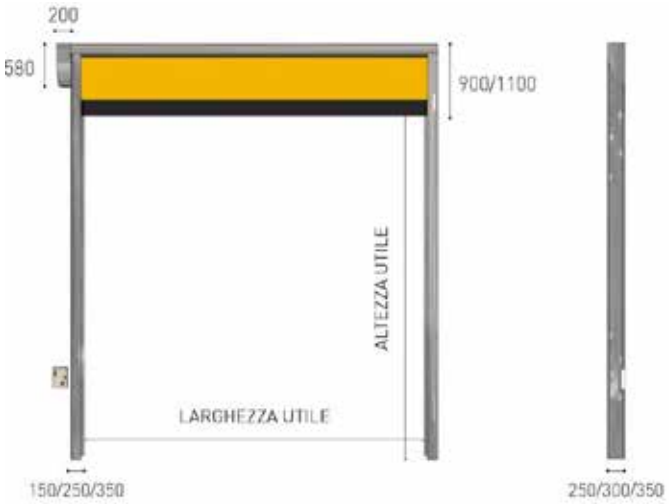

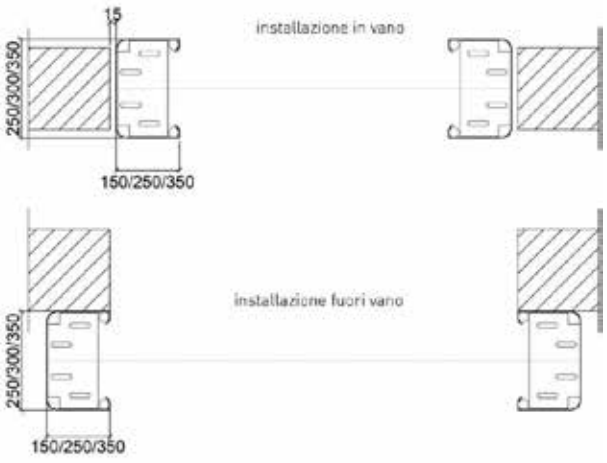

SCANSIONA IL QR CODE DEL PRODOTTO

Via Valtesino Km 4,500, 63065 Ripatransone (AP)
Ph. 0735 9077 • www.arcoindustrie.it • info@arcoindustrie.it

SEGUICI SUI SOCIAL

PORTA RAPIDA IMPACCHETTAMENTO

P3000

DATI TECNICI

Ambito di applicazione: interno/esterno

Dimensioni massime: vano passaggio 12000 L x 7000 H mm

Classe di resistenza al vento EN 12424: dimensioni utili dimensioni utili fino a 5000 L x 7000 H mm classe 2 optional = classe 3

Velocità d'esercizio: apertura/chiusura fino a 1 m/sec

Temperatura d'esercizio: utilizzabile in ambienti con temperature da +5°C a + 70°C

Struttura EN 12604: standard acciaio zincato , opzionali acciaio inossidabile AISI 304-316, verniciata a polvere

Rullo principale: standard acciaio zincato , opzionale acciaio inossidabile AISI 304

Quadro di comando: standard IP55 metallico, opzionale verniciato a polvere, IP 55 acciaio inossidabile AISI 304-316, PVC IP66

Posizione del motore: standard frontale SX/DX, laterale SX/DX , opzionale pendolare

Telo: standard cloruro di polivinile (PVC) 900 g/m2 spessore 0,9 mm, opzionale PVC coibentato 1300 g/m2 spessore 3 mm

Finestratura: due file di oblò, cad. L 850 x H 300 mm trasparenti

Sistema operativo: standard scheda logica con contattori trifase 230V/400V opzionale scheda logica con inverter monofase 230V

Regolazione posizione telo: finecorsa meccanico

Motore EN 12604: motore trifasico con freno positivo, IP54

Dispositivi di sicurezza EN 12453: standard fotocellule ad infrarossi e bordo sensibile wireless opzionali coppia di barriere fotoelettriche, radar a microonde

Apertura di emergenza: standard asta di sblocco manuale, opzionali contrappeso con apertura automatica o intenzionale (verificare eventuali possibili limitazioni), batteria tampone UPS (solo in presenza di inverter)

SCANSIONA IL QR CODE DEL PRODOTTO

Via Valtesino Km 4,500, 63065 Ripatransone (AP)
Ph. 0735 9077 • www.arcoindustrie.it • info@arcoindustrie.it

SEGUICI SUI SOCIAL