PORTONI A LIBRO POLAR AT

NB: * COLORI DISPONIBILI CON ANTA
COLORI DISPONIBILI CON FINITURA GOFFRATA ral 9002 - 6005

DESCRIZIONE TECNICA

Porta industriale con apertura a libro, costituita da ante verticali di dimensioni variabili, collegate a mezzo cerniere e sigillate da guarnizione di tenuta di appropriata conformazione. Costruzione generale autoportante, con tutta la parte in movimento poggiante lateralmente su colonnine dotate di cerniere. Assenza di impiego di guida a terra.

ANTE: pannello di spessore mm. 52 costituito da doppia parete di acciaio zincato con procedimento Sendzimir con successivo trattamento-primer e verniciatura in resine poliesteri. Procedimento Magona: resistenza superficiale delle lamiere all'esposizione a 1000 ore di nebbia saline. Superficie liscia, spessore lamiera 8/10. Totale assenza di punti di saldatura sull'intera superficie della porta.

RIEMPIMENTO INTERNO: con schiuma poliuretanica espansa di densità 40 Kg/mc, autoestinguente in classe B2, esente da CFC (cloro-fluoro-carburo).Elimininazione ponti termici con totale riempimento ed immersione telaio portante. Valori di trasmittanza e potere fonoisolante con certificati collaudo ISTEDIL.

TELAIO INTERNO ANTA: totalmente immerso nel poliuretano, realizzato in lamiera profilata dimensioni mm 67x50, spessore mm 1,5 zincato. La conformazione perimetrale dei profili del telaio consente un aggancio sicuro con le lamiere di rivestimento, profilate in modo da consentire l'innesto a scatto.

TELAIO PORTANTE: esterno realizzato da profilatura di lamiera zinc. dim. 67x50. I montanti verticali sono predisposti per l'ancoraggio delle cerniere e delle apposite piastre per il fissaggio alla parete. La traversa superiore (Guida) è in lamiera pressopiegata zinc. sp. 3 mm.

GUARNIZIONI in EPDM: montate tra le ante distanziate di mm 50, in osservanza delle norme UNI sulla sicurezza degli infissi industriali, conformate per garantire la massima tenuta.

SPAZZOLE: inferiori e superiori in nylon antiusura, comunque facilmente sostituibili, inserite in un profilo in alluminio anodizzato (di colore nero) di disegno esclusivo, con sistema di bloccaggio delle guarnizioni verticali delle ante.

SERRATURE: industriali "a cariglione" con doppia mandata verticale corredate di aste di chiusura in profilo di acciaio tropicalizzato da mm 30x10.

CERNIERE: di disegno esclusivo, di grosse dimensioni, realizzate in acciaio stampato, tropicalizzate e verniciate colore nero.Sono corredate da perno di diametro mm 20, ingrassatore diritto, anello seeger e cuscinetti reggispinta. LE CERNIERE SONO FISSATE ALLE ANTE CON SISTEMA ANTIEFRAZIONE

SCANSIONA IL QR CODE DEL PRODOTTO

Via Valtesino Km 4,500, 63065 Ripatransone (AP)
Ph. 0735 9077 • www.arcoindustrie.it • info@arcoindustrie.it

SCHEDA PRODOTTO

PORTONI A LIBRO POLAR AT

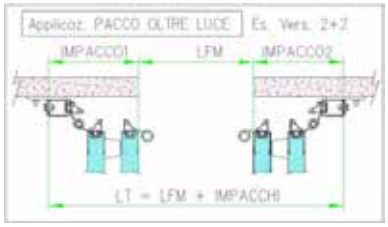

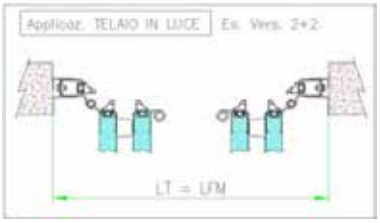

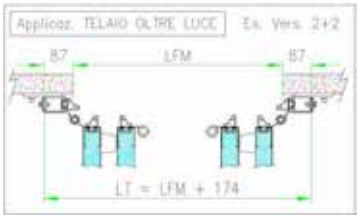

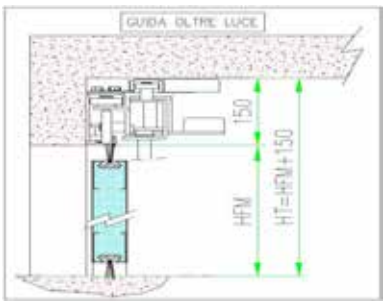

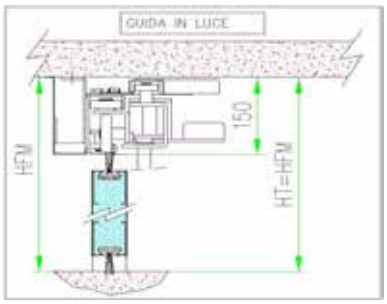

APPLICAZIONI LARGHEZZA/ALTEZZA

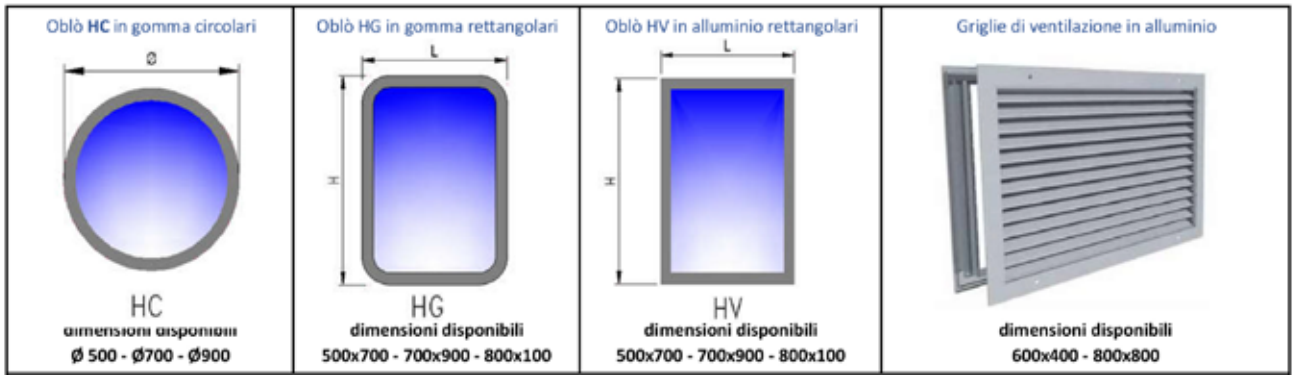

ACCESSORI PRINCIPALI

- Oblò completi di guarnizioni perimetrali in gomma EPDM nera o profilo in alluminio nero con possibilità di verniciatura tinta ral. Vetro visarm 6/7 , 10/11 , blindo, vetro camera gas argon sp 18/19 mm e stop sol reflettente.
- Griglie in alluminio anodizzato o verniciato in tinta ral, dimensioni fisse l 600x400 800x800 con possibilità di rete antinsetto.
- Anta tagliata con maniglione antipanico alto/basso, cilindro e maniglia esterna. Portina pedonale inserita con soglia inferiore, possibilità di maniglione antipanico e chiusura a tre punti. Anta girata completa di maniglione antipanico per portoni con h max 3000 mm.
- Verniciatura lato interno o esterno per colorazioni diverse rispetto alle standard.
- Cariglione con cilindro a chiave per chiusura esterna.
- Automazione uomo presente o automatica, possibilità di comando radio con coste di sicurezza.

DETTAGLIO PANNELLO

CERNIERE INTERMEDIE VERNICIATE

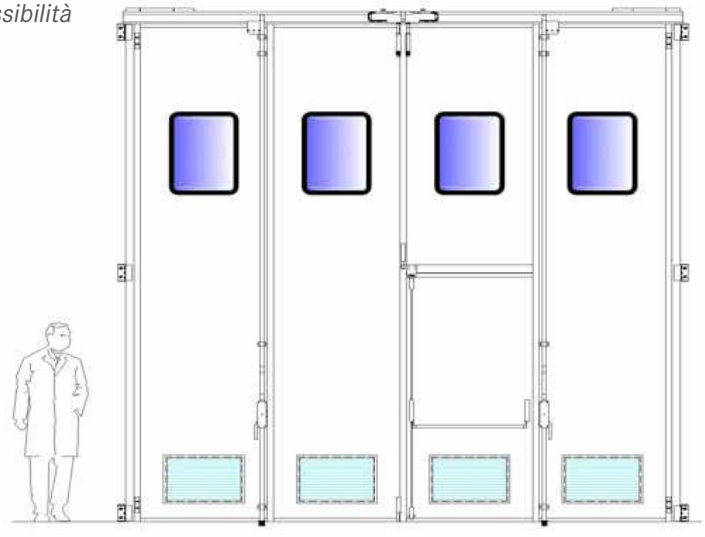

VISTA INTERNA

SCANSIONA IL QR CODE DEL PRODOTTO

Via Valtesino Km 4,500, 63065 Ripatransone (AP)
Ph. 0735 9077 • www.arcoindustrie.it • info@arcoindustrie.it

SEGUICI SUI SOCIAL