PORTA A BATTENTE EXOD

RAL 9002* RAL 6005* RAL 9006* RAL 5010* RAL 9005*

RAL 9010 RAL 9016 RAL 3000 RAL 1018 RAL 5007

RAL 2009 RAL 7016 RAL 8019 LEGNO CHIARO LEGNO SCURO

NB: * COLORI DISPONIBILI CON ANTA
COLORI DISPONIBILI CON FINITURA GOFFRATA ral 9002 - 6005

DESCRIZIONE TECNICA

PORTA INDUSTRIALE A BATTENTE, CON APERTURA AD ANATA SINGOLA O DOPPIA

ANTE: pannello di spessore mm. 52 costituito da doppia parete di acciaio zincato con procedimento Sendzimir con successivo trattamento-primer e verniciatura in resine poliesteri. Procedimento Magona: resistenza superficiale delle lamiere all'esposizione a 1000 ore di nebbia saline. Superficie liscia, spessore lamiera 8/10. Totale assenza di punti di saldatura sull'intera superficie della porta.

RIEMPIMENTO INTERNO: con schiuma poliuretanica espansa di densità 40 Kg/mc, autoestinguente in classe B2, esente da CFC (cloro-fluoro-carburo). Elimininazione ponti termici con totale riempimento ed immersione telaio portante. Valori di trasmittanza e potere fonoisolante con certificati collaudo ISTEDIL.

TELAIO INTERNO ANTA: totalmente immerso nel poliuretano, realizzato in lamiera profilata dimensioni mm 67x50, spessore mm 1,5 zincato. La conformazione perimetrale dei profili del telaio consente un aggancio sicuro con le lamiere di rivestimento, profilate in modo da consentire l'innesto a scatto.

TELAIO: esterno, ove è incernierata la porta, in profilo di spessore 2mm, zincato e verniciato RAL9005, con sede di alloggiamento delle guarnizioni di battuta.

GUARNIZIONI in EPDM: antinvecchiamento montate sul telaio esterno, conformate per garantire la massima tenuta agli agenti atmosferici.

SPAZZOLE: inferiori e superiori in nylon antiusura, comunque facilmente sostituibili, inserite in un profilo in alluminio anodizzato (di colore nero) di disegno esclusivo, con sistema di bloccaggio delle guarnizioni verticali delle ante.

CERNIERE: di disegno esclusivo, di grosse dimensioni, realizzate in acciaio stampato, tropicalizzate e verniciate colore nero. Sono corredate da perno di diametro mm 20.

SCANSIONA IL QR CODE DEL PRODOTTO

Via Valtesino Km 4,500, 63065 Ripatransone (AP)
Ph. 0735 9077 • www.arcoindustrie.it • info@arcoindustrie.it

SEGUICI SUI SOCIAL

PORTA A BATTENTE EXOD

APPLICAZIONI LARGHEZZA/ALTEZZA

DETTAGLIO LATERALE

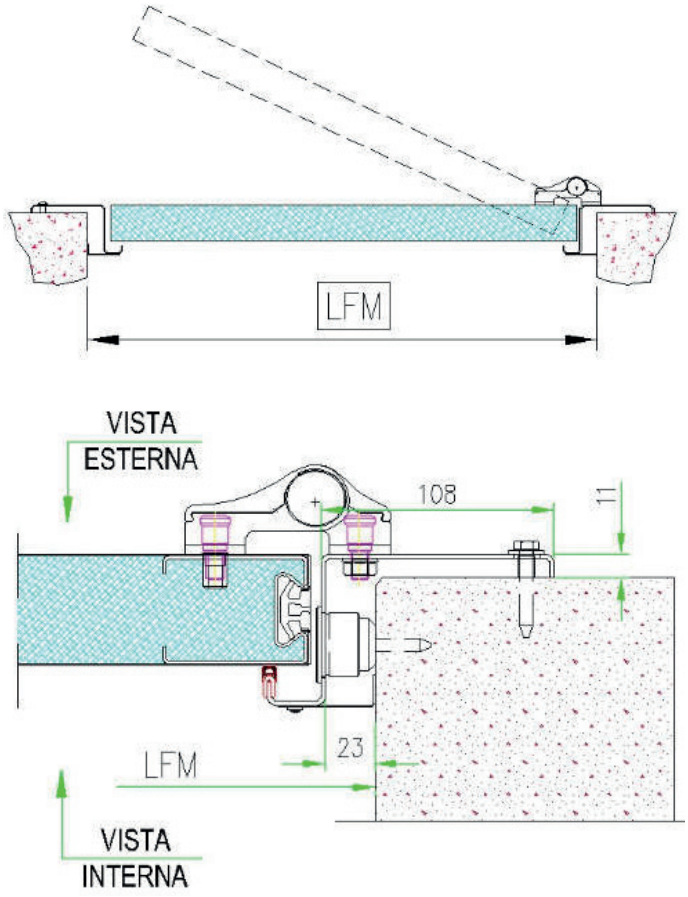

DETTAGLIO SUPERIORE

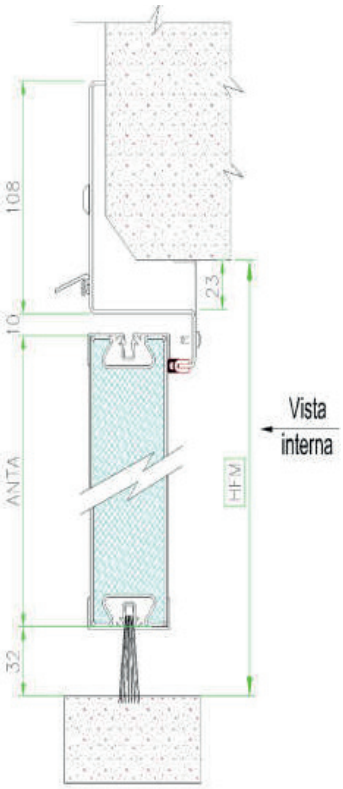

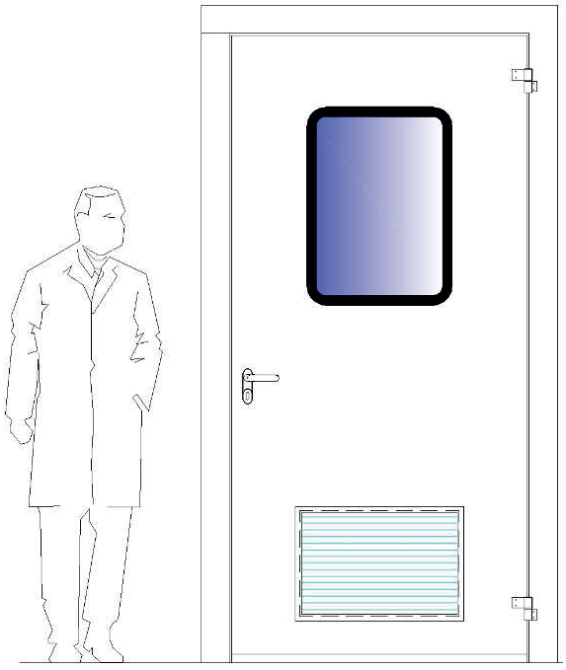

SCANSIONA IL QR CODE DEL PRODOTTO

Via Valtesino Km 4,500, 63065 Ripatransone (AP)
Ph. 0735 9077 • www.arcoindustrie.it • info@arcoindustrie.it

SEGUICI SUI SOCIAL

PORTA A BATTENTE EXOD

Oblò **HC** in gomma circolari	Oblò HG in gomma rettangolari	Oblò HV in alluminio rettangolari	Griglie di ventilazione in alluminio
			
HC dimensioni disponibili Ø 500 - Ø700 - Ø900	HG dimensioni disponibili 500x700 - 700x900 - 800x100	HV dimensioni disponibili 500x700 - 700x900 - 800x100	dimensioni disponibili 600x400 - 800x800

ACCESSORI PRINCIPALI

- Oblò completi di guarnizioni perimetrali in gomma EPDM nera o profilo in alluminio nero con possibilità di verniciatura tinta ral. Vetro visarm 6/7 , 10/11 , blindo, vetro camera gas argon sp 18/19 mm e stop sol reflettente.
- Griglie in alluminio anodizzato o verniciato in tinta ral, dimensioni fisse l 600x400 800x800 con possibilità di rete antinsetto.
- Maniglione antipanico manovra interna e manovra interna/esterna
- Maniglione antipanico chiusura a tre punti manovra interna e manovra interna/esterna
- Cariglione basso manovra interna e manovra interna/esterna con cilindro a chiave
- Verniciatura lato interno o esterno per colorazioni diverse rispetto alle standard

VERSIONE ALLUMINIO

DETTAGLIO LATERALE

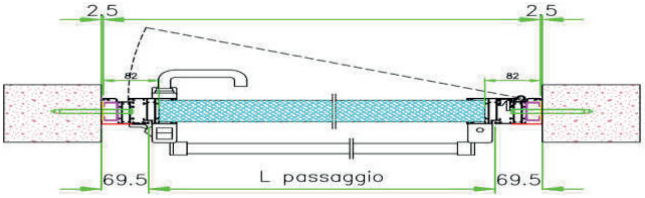

DETTAGLIO SUPERIORE

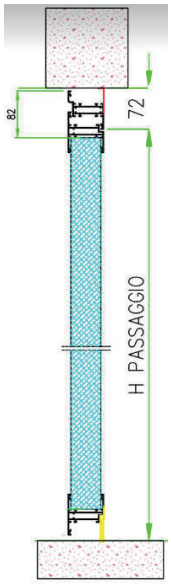

EXOD DUE BATTENTI

SCANSIONA IL QR CODE DEL PRODOTTO

Via Valtesino Km 4,500, 63065 Ripatransone (AP)
Ph. 0735 9077 • www.arcoindustrie.it • info@arcoindustrie.it

SEGUICI SUI SOCIAL