PORTONI A LIBRO POLAR LB

NB: * COLORI DISPONIBILI CON ANTA
COLORI DISPONIBILI CON FINITURA GOFFRATA ral 9002 - 6005

DESCRIZIONE TECNICA

Portone costituito da ante verticali di dimensioni variabili, collegate per mezzo di cerniere e sigillate tra loro da guarnizioni di tenuta di appropriata conformazione.
Tutto il sistema di ante incernierate poggia nella parte superiore su una guida orizzontale dotata di un deragliatore per l'impacco ante.La versione LB810 è realizzabile solo con guida a terra Altre caratteristiche sono le seguenti:

ANTE: pannello di spessore mm. 52 costituito da doppia parete di acciaio zincato con procedimento Sendzimir con successivo trattamento-primer e verniciatura in resine poliesteri. Procedimento Magona: resistenza superficiale delle lamiere all'esposizione a 1000 ore di nebbia saline. Superficie liscia, spessore lamiera 8/10. Totale assenza di punti di saldatura sull'intera superficie della porta.

RIEMPIMENTO INTERNO: con schiuma poliuretanica espansa di densità 40 Kg/mc, autoestinguente in classe B2, esente da CFC (cloro-fluoro-carburo).Elimininazione ponti termici con totale riempimento ed immersione telaio portante. Valori di trasmittanza e potere fonoisolante con certificati collaudo ISTEDILTELAIO INTERNO.

ANTA: totalmente immerso nel poliuretano, realizzato in lamiera profilata dimensioni mm 67x50, spessore mm 1,5 zincato. La conformazione perimetrale dei profili del telaio consente un aggancio sicuro con le lamiere di rivestimento, profilate in modo da consentire l'innesto a scatto.GUIDA SUPERIROE in profilo di acc. pressop. di conformazione speciale.Guida direzionale e bandiera deragliatrice in profilo di acciaio.

GUIDA INFERIORE: in profilo di acciaio di sp. mm 2, di particolare sagomatura per lo scorrimento a terra di ruote a cuscinetto da diam. mm40.

GUARNIZIONI in EPDM: montate tra le ante distanziate di mm 50, in osservanza delle norme Uni sulla sicurezza degli infissi industriali, conformate per garantire la massima tenuta agli agenti atmosferici.

SPAZZOLE: inferiori e superiori in nylon antiusura, comunque facilmente sostituibili, inserite in un profilo in alluminio anodizzato (di colore nero) di disegno esclusivo,
con sistema di bloccaggio delle guarnizioni verticali delle ante.

SERRATURE INDUSTRIALI: "a cariglione" con doppia mandata verticale corredate di aste di chiusura in profilo di acciaio tropicalizzato da mm 30x10.

CERNIERE: di disegno esclusivo, di grosse dimensioni, realizzate in acciaio stampato, tropicalizzate e verniciate colore nero.Sono corredate da perno di diametro mm 20, ingrassatore diritto, anello seeger e cuscinetti reggispinta. LE CERNIERE SONO FISSATE ALLE ANTE CON SISTEMA ANTIEFRAZIONE

SCANSIONA IL QR CODE DEL PRODOTTO

Via Valtesino Km 4,500, 63065 Ripatransone (AP)
Ph. 0735 9077 • www.arcoindustrie.it • info@arcoindustrie.it

SEGUICI SUI SOCIAL

PORTONI A LIBRO POLAR LB

APPLICAZIONI LARGHEZZA/ALTEZZA

DETTAGLIO LARGHEZZA SINGOLA PARTITA

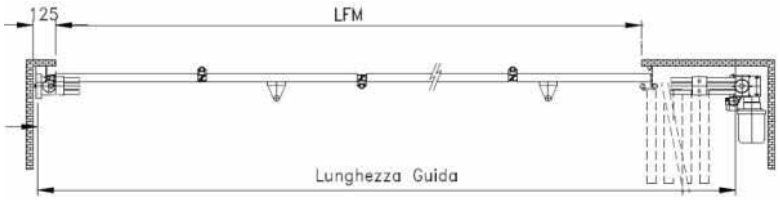

DETTAGLIO LARGHEZZA DOPPIA PARTITA

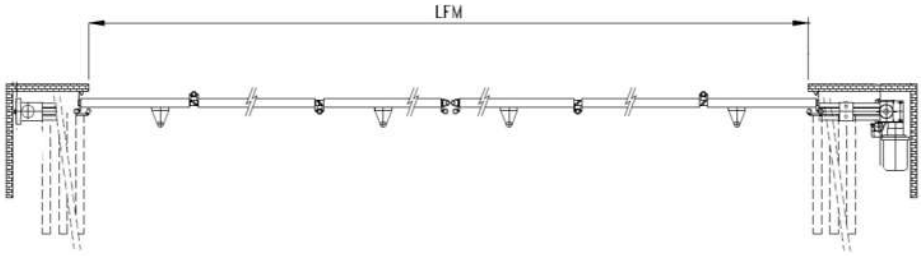

DETTAGLIO GUIDA SUPERIORE

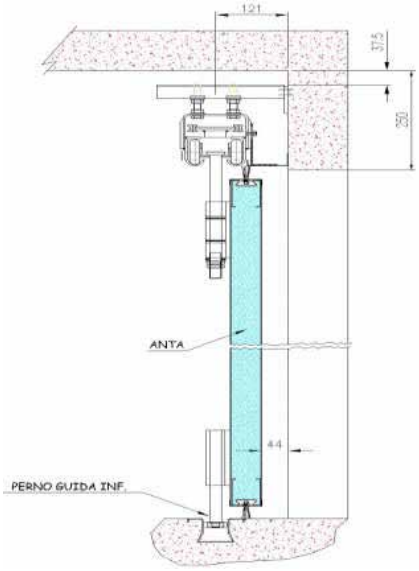

AUTOMAZIONE

Guida superiore motorizzata, logica UOMO PRESENTE o PROGRAMMABILE quandro comandi apre-stop-chiude e pulsante a fungo.

ACCESSORI AUTOMAZIONI
- *Selettore a chiave da parete*
- *Comando radio*
- *Coppia di fotocellule a parete*
- *Coste meccaniche di sicurezza*
- *Lampeggiante giallo a 220 V*

DETTAGLIO GUIDA SUPERIORE MOTORIZZATA

DETTAGLIO GUIDA A PAVIMENTO

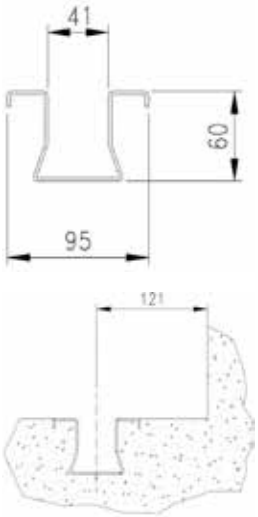

SCANSIONA IL QR CODE DEL PRODOTTO

Via Valtesino Km 4,500, 63065 Ripatransone (AP)
Ph. 0735 9077 • www.arcoindustrie.it • info@arcoindustrie.it

SEGUICI SUI SOCIAL

PORTONI A LIBRO POLAR LB

Oblò **HC** in gomma circolari	Oblò HG in gomma rettangolari	Oblò HV in alluminio rettangolari	Griglie di ventilazione in alluminio
			
HC	HG	HV	
dimensioni disponibili	dimensioni disponibili	dimensioni disponibili	dimensioni disponibili
Ø 500 - Ø700 - Ø900	500x700 - 700x900 - 800x100	500x700 - 700x900 - 800x100	600x400 - 800x800

ACCESSORI PRINCIPALI

- Oblò completi di guarnizioni perimetrali in gomma EPDM nera o profilo in alluminio nero con possibilità di verniciatura tinta ral. Vetro visarm 6/7 , 10/11 , blindo, vetro camera gas argon sp 18/19 mm e stop sol reflettente.
- Griglie in alluminio anodizzato o verniciato in tinta ral, dimensioni fisse l 600x400 800x800 con possibilità di rete antinsetto.
- Anta tagliata con maniglione antipanico alto/basso, cilindro e maniglia esterna. Portina pedonale inserita con soglia inferiore, possibilità di maniglione antipanico e chiusura a tre punti. Anta girata completa di maniglione antipanico per portoni con h max 3000 mm.
- Verniciatura lato interno o esterno per colorazioni diverse rispetto alle standard.
- Cariglione con cilindro a chiave per chiusura esterna.
- Automazione uomo presente o automatica, possibilità di comando radio con coste di sicurezza.

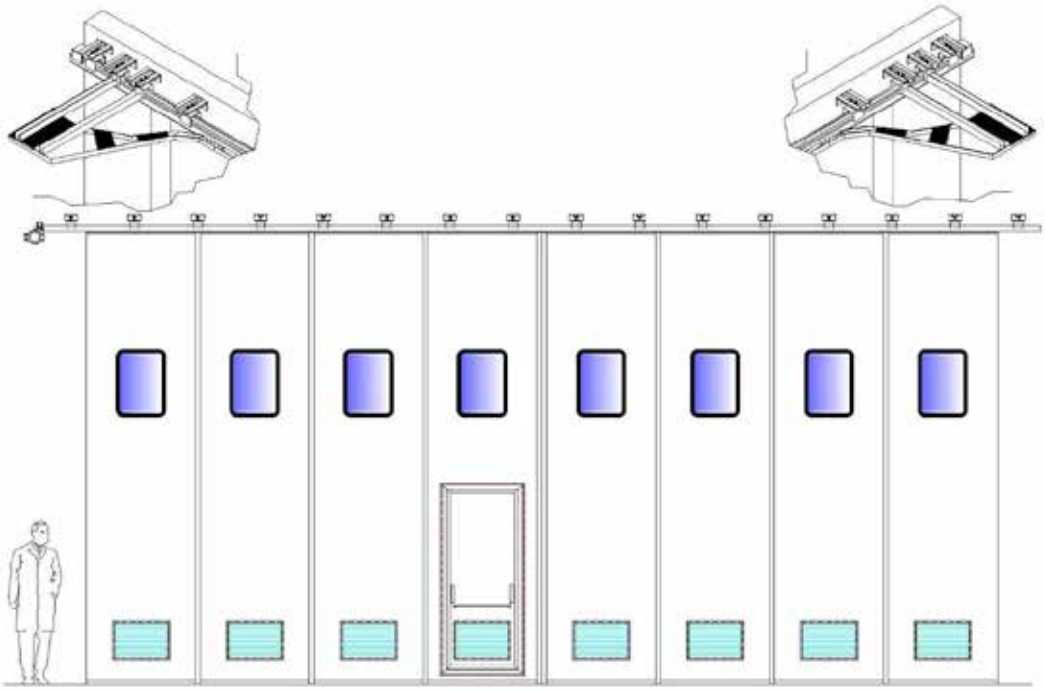

DETTAGLIO PANNELLO

CERNIERE INTERMEDIE VERNICIATE

SCANSIONA IL QR CODE DEL PRODOTTO

Via Valtesino Km 4,500, 63065 Ripatransone (AP)
Ph. 0735 9077 • www.arcoindustrie.it • info@arcoindustrie.it

SEGUICI SUI SOCIAL