PORTE A LIBRO POLAR SC

NB: * COLORI DISPONIBILI CON ANTA
COLORI DISPONIBILI CON FINITURA GOFFRATA ral 9002 - 6005

DESCRIZIONE TECNICA

Porta industriale del tipo scorrevole diritto, costituita da ante verticali di dimensioni variabili, collegate con profilo orizzontale superiore e inferiore sigillate tra loro da guarnizione di tenuta di appropriata conformazione. Costruzione generale autoportante, con tutta la parte in movimento sospesa alla guida superiore. Caratteristica importante è la totale assenza di guida a terra.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

ANTE: pannello di spessore mm. 52 costituito da doppia parete di acciaio zincato con procedimento Sendzimir con successivo trattamento-primer e verniciatura in resine poliesteri. Procedimento Magona: resistenza superficiale delle lamiere all'esposizione a 1000 ore di nebbia saline. Superficie liscia, spessore lamiera 8/10.
Totale assenza di punti di saldatura sull'intera superficie della porta.

RIEMPIMENTO INTERNO: con schiuma poliuretanica espansa di densità 40 Kg/mc, autoestinguente in classe B2, esente da CFC (cloro-fluoro-carburo). Elimininazione ponti termici con totale riempimento ed immersione telaio portante. Valori di trasmittanza e potere fonoisolante con certificati collaudo ISTEDIL.

TELAIO INTERNO ANTA: totalmente immerso nel poliuretano, realizzato in lamiera profilata dimensioni mm 67x50, spessore mm 1,5 zincato. La conformazione perimetrale dei profili del telaio consente un aggancio sicuro con le lamiere di rivestimento, profilate in modo da consentire l'innesto a scatto.

GUARNIZIONI in EPDM: montate tra le ante distanziate di mm 10, in osservanza delle norme UNI sulla sicurezza degli infissi industriali, conformate per garantire la massima tenuta.

SPAZZOLE: inferiori e superiori in nylon antiusura, comunque facilmente sostituibili, inserite in un profilo in alluminio anodizzato (di colore nero) di disegno esclusivo, con sistema di bloccaggio delle guarnizioni verticali delle ante.

SERRATURE: industriali "a cariglione" con doppia mandata verticale corredate di aste di chiusura in profilo di acciaio tropicalizzato da mm 30x10.

SCANSIONA IL QR CODE DEL PRODOTTO

Via Valtesino Km 4,500, 63065 Ripatransone (AP)
Ph. 0735 9077 • www.arcoindustrie.it • info@arcoindustrie.it

PORTE A LIBRO POLAR SC

APPLICAZIONI LARGHEZZA/ALTEZZA

INGOMBRI LARGHEZZA SINGOLA PARTITA

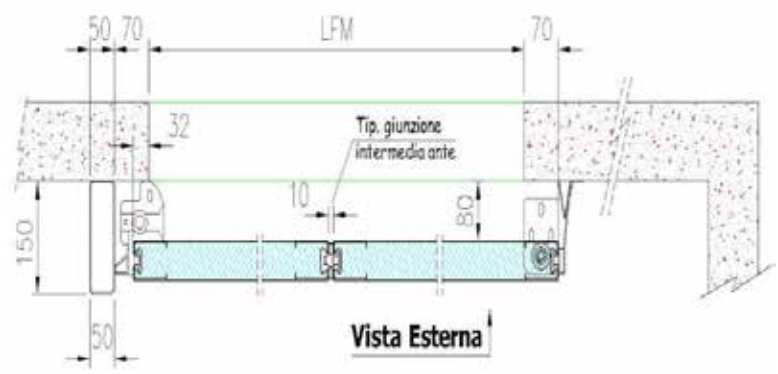

INGOMBRO SUPERIORE PORTA MANUALE

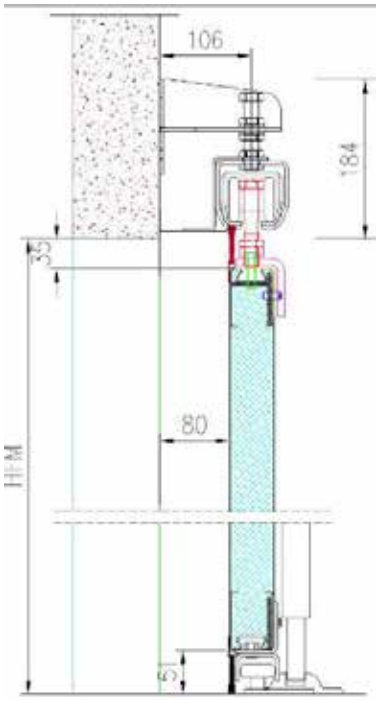

INGOMBRI LARGHEZZA DOPPIA PARTITA

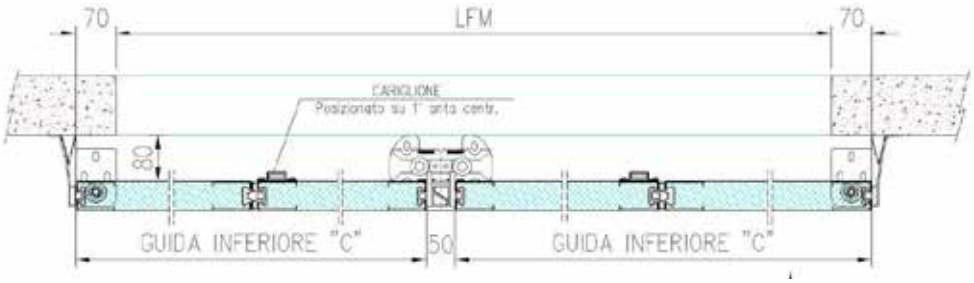

AUTOMAZIONE

Guida superiore motorizzata, logica UOMO PRESENTE o PROGRAMMABILE quandro comandi apre-stop-chiude e pulsante a fungo.

ACCESSORI AUTOMAZIONI
- *Selettore a chiave da parete*
- *Comando radio*
- *Coppia di fotocellule a parete*
- *Coste meccaniche di sicurezza*
- *Lampeggiante giallo a 220 V*

DETTAGLIO GUIDA SUPERIORE MOTORIZZATA

INGOMBRO SUPERIORE PORTA MOTORIZZATA

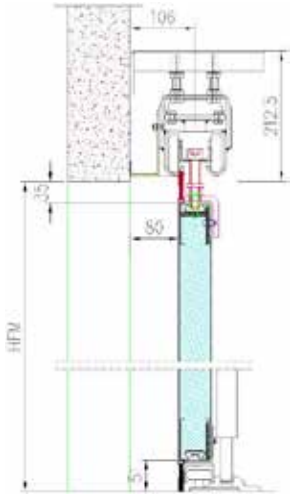

SCANSIONA IL QR CODE DEL PRODOTTO

Via Valtesino Km 4,500, 63065 Ripatransone (AP)
Ph. 0735 9077 • www.arcoindustrie.it • info@arcoindustrie.it

SEGUICI SUI SOCIAL

PORTE A LIBRO POLAR SC

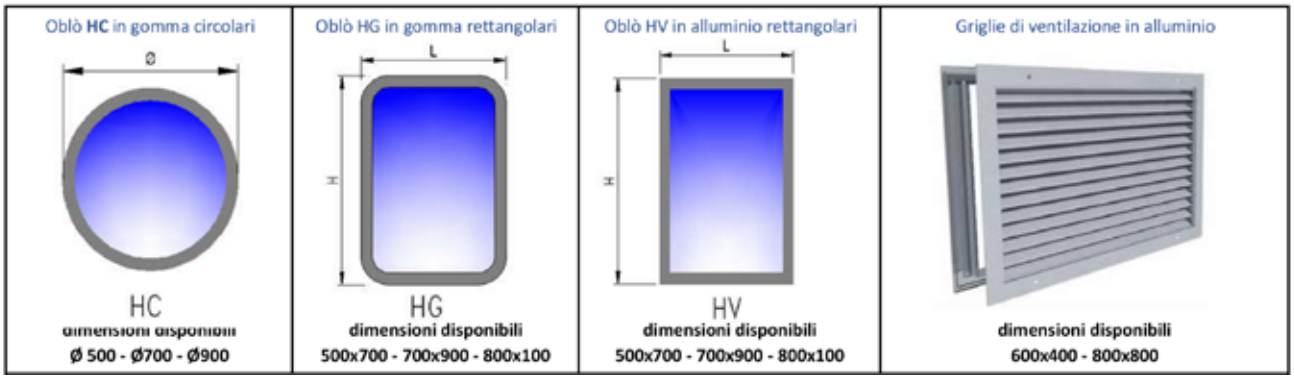

ACCESSORI PRINCIPALI

- Oblò completi di guarnizioni perimetrali in gomma EPDM nera o profilo in alluminio nero con possibilità di verniciatura tinta ral. Vetro visarm 6/7 , 10/11 , blindo, vetro camera gas argon sp 18/19 mm e stop sol reflettente.
- Griglie in alluminio anodizzato o verniciato in tinta ral, dimensioni fisse l 600x400 800x800 con possibilità di rete antinsetto.
- Anta tagliata con maniglione antipanico alto/basso, cilindro e maniglia esterna. Portina pedonale inserita con soglia inferiore, possibilità di maniglione antipanico e chiusura a tre punti. Anta girata completa di maniglione antipanico per portoni con h max 3000 mm.
- Verniciatura lato interno o esterno per colorazioni diverse rispetto alle standard.
- Cariglione con cilindro a chiave per chiusura esterna.
- Automazione uomo presente o automatica, possibilità di comando radio con coste di sicurezza.

DETTAGLIO PANNELLO

CERNIERE INTERMEDIE VERNICIATE

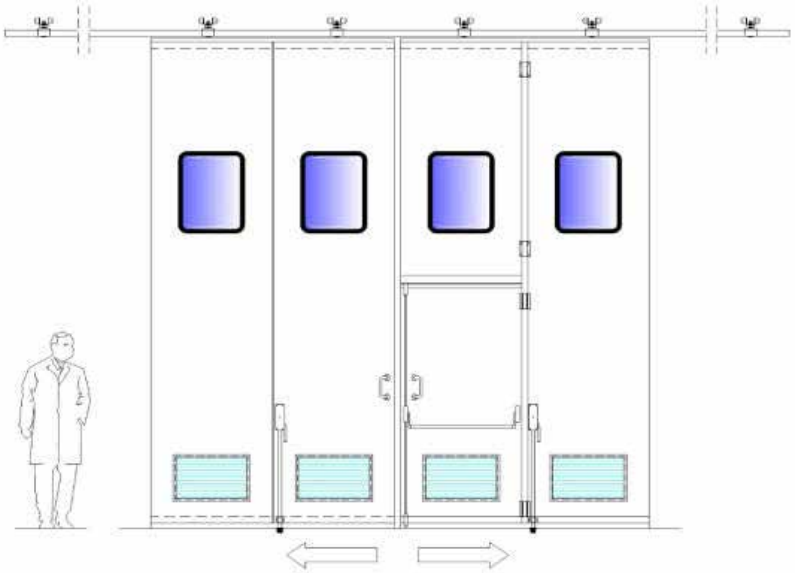

SCANSIONA IL QR CODE DEL PRODOTTO

Via Valtesino Km 4,500, 63065 Ripatransone (AP)
Ph. 0735 9077 • www.arcoindustrie.it • info@arcoindustrie.it

SEGUICI SUI SOCIAL