

LOAD HOUSE


Pagina: 1/2

Modello OLS

La **Outside Load Station** è una baia di carico prefabbricata, formata da:

- una banchina in carpenteria d'acciaio, predisposta per l'inserimento della pedana elettroidraulica di carico
- una struttura sovrastante rivestita, sui lati e sulla copertura, con pannelli isolati
- un portale isotermico

La **Outside Load Station** viene posizionata all'esterno dell'edificio direttamente davanti al vano ricavato sulla facciata; essa forma un punto di carico indipendente perfettamente coibentato, ideale sia per le nuove strutture logistiche che per magazzini esistenti, ove sia necessario ampliare gli spazi dedicati al carico/scarico merci senza ingombrare zone utili alla produzione o alla movimentazione.

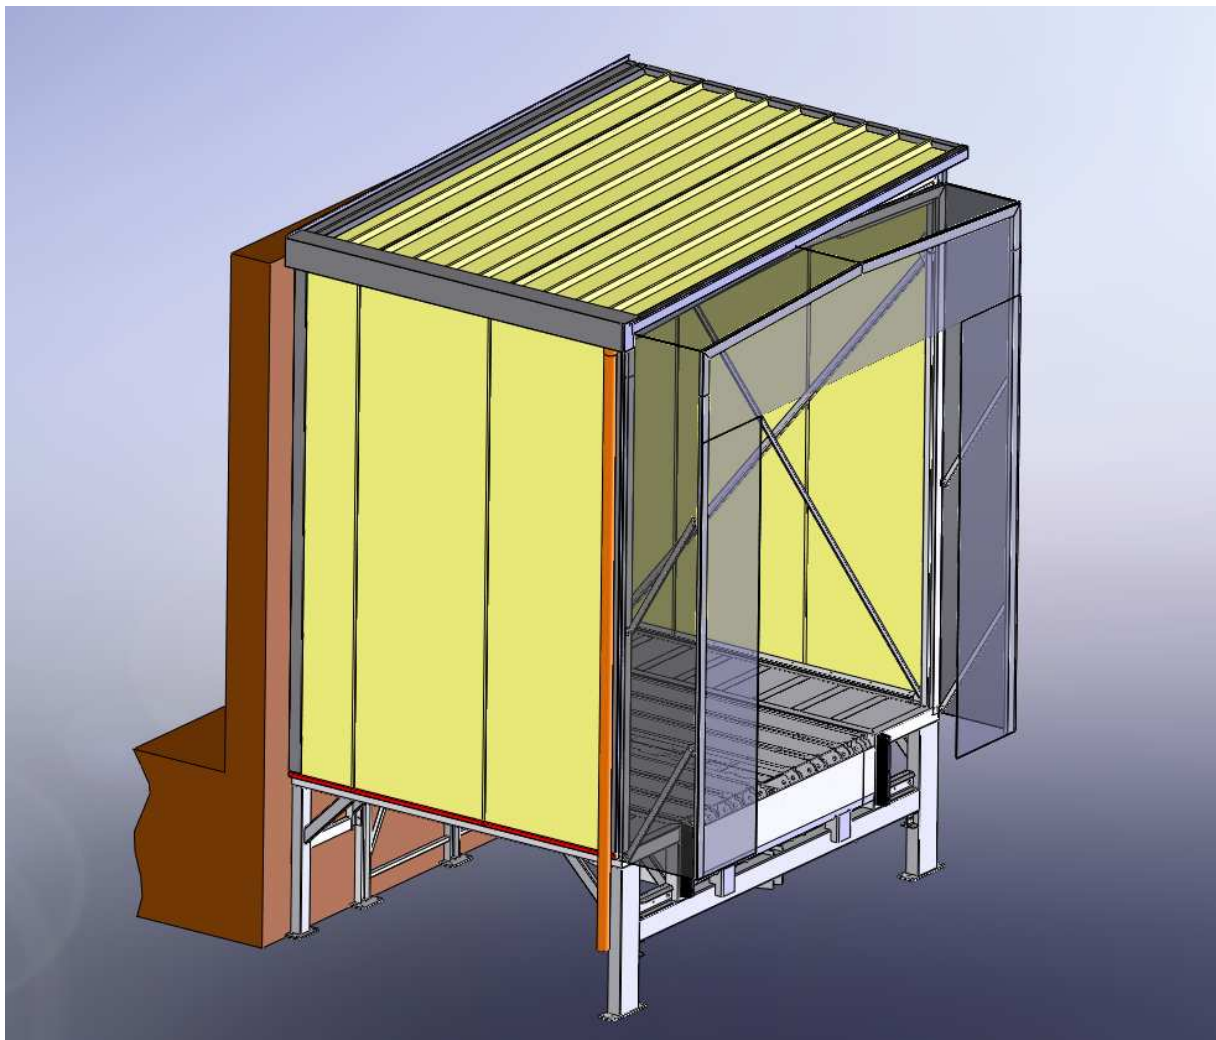


LOAD HOUSE

La banchina è costruita in profili di acciaio elettrosaldati zincati a caldo o verniciati Raal 5007. La struttura, assemblata, è autoportante e appoggia al suolo mediante piedi ancorati sul solaio. La banchina viene unita al fabbricato mediante tasselli ad espansione.

La struttura sovrastante è costituita da profili idonei a supportare carichi di progetto (come neve, vento etc) e le spinte provocate dai veicoli trasmesse attraverso il portale isotermico. La struttura è ancorata al fabbricato mediante staffe in acciaio con tasselli ad espansione e lamiere di raccordo. I tamponamenti laterali sono in pannello sandwich di spessore min. 40 mm. (max. 120 mm.) colore standard bianco C 21. La falda superiore, inclinata verso il piazzale, è realizzata in pannelli sandwich grecati ed è completa di gronda di raccolta dell'acqua e di pluviale di scarico.

Il portale isotermico è a doppia pendenza con teli perimetrali in pvc, quelli frontali e superiore, sono realizzati in gomma nera antiusura. Le dimensioni standard del portale sono: L 3400 x H 3500 x P 650.

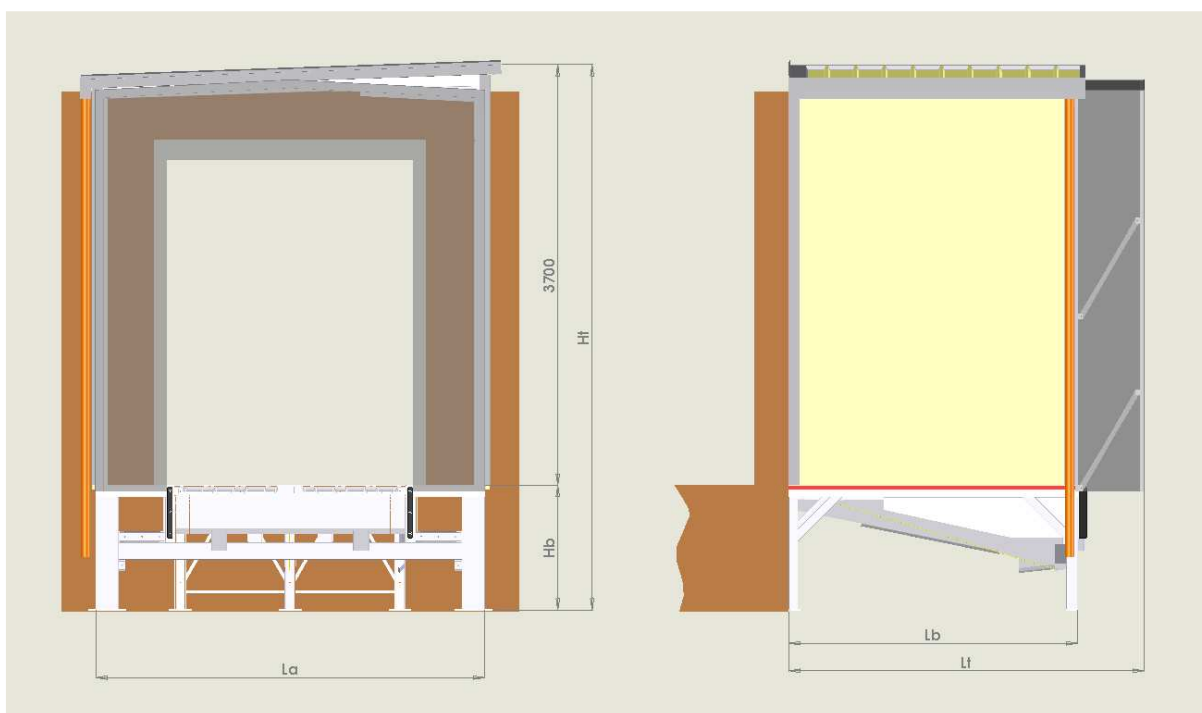

Dimensioni esterne:

DIMENSIONI RAMPA	La LARGHEZZA BANCHINA	Lb LUNGHEZZA BANCHINA	Lt LUNGHEZZA TOTALE	Hb ALTEZZA BANCHINA	Ht ALTEZZA TOTALE
2200x3000	3400	3025	3680	1100	4800
2000x3000	3400	3025	3680	1100	4800
2200x2500	3400	2525	3180	1100	4800
2000x2500	3400	2525	3180	1100	4800